





ООО «Лидер Торговый Дом»
 г. Ростов-на-Дону, ул. Механизаторов, д.15
 тел.: 8 (863) 201-77-99, 201-72-75
 сот.: 8 (928) 100-27-22, 8 (928) 108-94-72, 8 (928) 108-94-58

Филиал: ст. Динская ул. Краснодарская, 89А/1
 тел. сот. 8 (938) 406-38-36

Прайс-лист от 11.04.2024

СЕТКА БАЗАЛЬТОВАЯ СБС-ЭКОСТРОЙ						
Наименование	Разрывные нагрузки в доль и кН поперек	Размер ячейки по осям, мм	Ширина, мм	Цена за руб/м2		Назначение сеток
				Розница до 500м.кв		
Сетка ЭКОСТРОЙ СБС	50/50	25*25	1000	88		Для армирования каменной кладки
Сетка ЭКОСТРОЙ СБС	50/50	25*12	1000	90		Для армирования кладки с пустотным камнем. Для всех видов армирования
Сетка ЭКОСТРОЙ СБС	50/50	25*25	200, 250, 370, 400, 500	90		Для армирования каменной кладки
Сетка ЭКОСТРОЙ СБС	50/50	25*12	250, 370, 500	91		Для армирования кладки с пустотным камнем. Для всех видов армирования
Сетка ЭКОСТРОЙ СБС	30/30	25*25	1000	75		Для армирования каменной кладки
Front Tex 20/30	20/30	4,5*4,5	1000	70		Для армирования штукатурных фасадов и стен внутри помещений

СЕТКА БАЗАЛЬТОВАЯ ЭКОСТРОЙ-ПРАКТИК						
Наименование	Разрывные нагрузки в доль и кН поперек	Размер ячейки по осям, мм	Ширина, мм	Цена за руб/м2		Назначение сеток
				Розница до 500м.кв		
Сетка ЭКОСТРОЙ-ПРАКТИК	50/50	25*25	1000	80		Для армирования каменной кладки
Сетка ЭКОСТРОЙ-ПРАКТИК	50/50	25*25	200, 250, 370, 400, 500	82		Для армирования каменной кладки

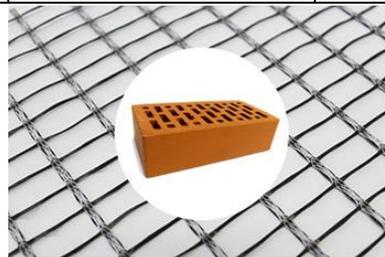

Наименование показателей	Марка сетки "ЭКОСТРОЙ СБС"							
Прочность при растяжении, кН/м, не менее:	30/30	30/30	50/50	50/50	50/50	100/100	150/150	
Продольное направление	30	30	50	50	50	100	150	
Поперечное направление	30	30	50	50	50	100	150	
Относительное удлинение при максимальной нагрузке, % не более:	4	4	4	4	4	4	4	
Продольное направление	4	4	4	4	4	4	4	
Поперечное направление	4	4	4	4	4	4	4	
Поверхностная плотность, г/м2, не менее:	150	150	200	200	200	400	400	
Размер ячейки, ахб, мм	25x8	25x12	25x12	25x25	50x49	25x25	50x50	
Ширина, см.	400±10	400±10	400±10	400±10	400±10	400±10	400±10	
Длина в рулоне, м.	50±1	50±1	50±1	50±1	50±1	50±1	50±1	
Наименование показателей	Марка сетки "ЭКОСТРОЙ-ПРАКТИК"							
Прочность при растяжении, кН/м, не менее:			50/50	50/50				
Продольное направление			50	50				
Поперечное направление			50	50				
Относительное удлинение при максимальной нагрузке, % не более:			4	4				
Продольное направление			4	4				
Поперечное направление			4	4				
Поверхностная плотность, г/м2, не менее:			190	190				
Размер ячейки, ахб, мм				25x25				
Ширина, см.			400±10	400±10				
Длина в рулоне, м.			50±1	50±1				